



voděodolné

věrné přírodě

ideální na podlahové topení

nová digitální technologie

bezproblémová podlaha

společnost

150 let tradice

dokonalé technologie
pro výrobu podlah, záruka
kvality a trvanlivosti výrobků

Vyrobeno v Evropě

- ✓ **5** výrobních závodů v Evropě:
dva v Polsku, Rumunsku, na Ukrajině
a v Chorvatsku
- ✓ **80** zemí, ve kterých se realizují prodeje,
aktivity na 6 kontinentech
- ✓ **N°1** světový výrobce
dřevěných 3-vrstvých podlah
- ✓ **rozšíření o nové kategorie podlah**
vše vyráběno v Evropě v nejnovější továrně

zdraví nade vše

vyrábíme pouze
certifikované
produkty



- ✓ **32 000 000 m²**
výrobní kapacita
ve všech kategoriích podlah
- ✓ **3600** zaměstnanců
- ✓ **ZELENÁ společnost**
s unikátním obchodním modelem

**Továrna SPC NextStep
ve městě Barlinek
v Polsku**



produkty


NextStep podlahy

jsou vyráběny společností
Barlinek ve výrobním závodě
ve městě Barlinek v Polsku
pomocí nejmodernější digitální
technologie DLE+



Základní vrstva podlahových dílců **NextStep** je vyrobena z desky SPC (Stone Polymer Composite), která se skládá z kamene (60-75 %), PVC (15-25 %) a přísad, které zajišťují odolnost a pevnost výrobků. Obdélníkové dílce mají na okrajích profilované zámky I4F, které umožňují rychlou a snadnou instalaci. Povrch je navíc upraven 0,5 mm u Large kolekce a 0,3 mm u Standard kolekce silnou průhlednou fólií a dodatečně nalakován ultra tvrdým lakem, celý systém dokonale kopíruje strukturu dřeva a průhledné mikrozkošené hrany na krajích jim dodávají elegantní vzhled, který podtrhuje přírodní charakter podlahy.


Dílce jsou dostupné ve dvou variantách: bez a s integrovanou podložkou.



přírozené
zkosení

kartáčovaná
synchronní struktura

plovoucí pokládka bez
přerušení ve dveřích
(15 x 15 m
velikost plochy)

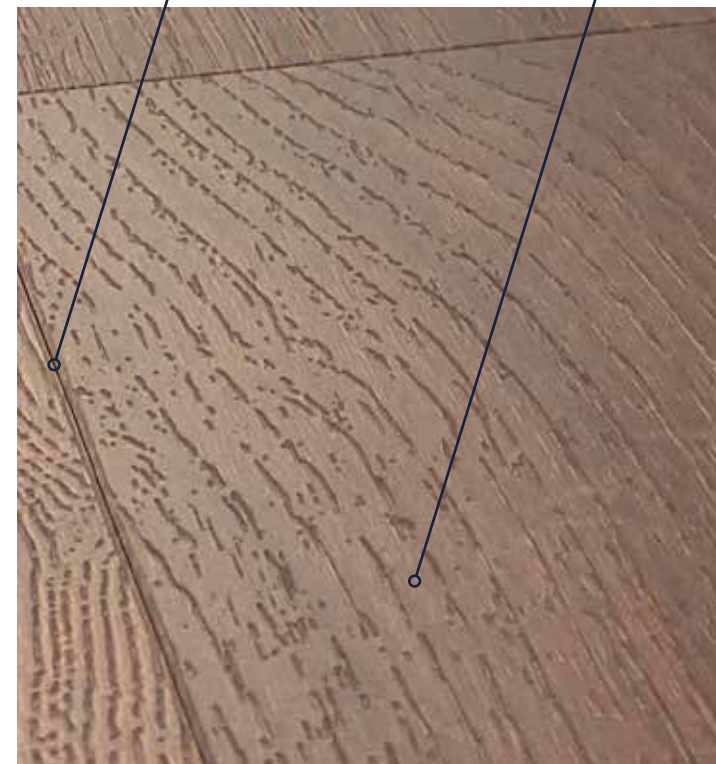

co nás odlišuje




nejnovější digitální technologie DLE+™

- ✓ **synchronní struktura s reálným vzhledem dřeva**
kartáčovaný efekt přírodní struktury dřeva

super HD technologie digitálního tisku

- ✓ **věrná přírodě**
dokonalá reprodukce odstínů a struktury dřeva
- ✓ **jedinečný vzor, jediný svého druhu na světě**
návrhy vytvořené pomocí digitální technologie podle nejkrásnějších vzorů **podlah Barlinek**
- ✓ **hyperrealistický vzhled**
dokonalá reprodukce dřeva, která dokonale odpovídá jeho přirozené struktuře
- ✓ **žádné opakování**
až 24 unikátních dílců v každém dekoru
- ✓ **přírodní zkosení**
zkosené hrany s viditelnou strukturou dřeva
- ✓ **ultramatná povrchová úprava**
Efekt přírodní podlahy



zátěžová třída 34

- ✓ **záruka nejvyšší odolnosti**
odolné proti mikroškrábancům, opotřebení a mechanickým nárazům
- ✓ **odolné vůči skvrnám a nečistotám**
povrchová úprava odolná vůči každodennímu používání

100% voděodolnost

- ✓ **odolná vůči vodě a vlhkosti**
- ✓ **dodatečná ochrana**
vodotěsné zámky spojující jednotlivé panely
- ✓ **snadná na čištění a údržbu**
- ✓ **vhodná do celé domácnosti: pokoje, kuchyně, chodba a koupelna**

rychlá a snadná instalace



jediní na trhu!



instalace pro vysoké zatížení

Na podlahu instalovanou plovoucím způsobem nebo celoplošným přilepením můžete umístit těžké předměty, jako jsou kuchyňské ostrůvky a nábytek, aniž by bylo nutné vytvářet kolem pokládky dilatační mezery.



topné rohože

Naše podlahy lze instalovat na vodní nebo elektrické podlahové vytápění, včetně infračervených topných rohoží, pomocí plovoucího systému. Podlahy Next Step Barlinek mají mimořádně vysokou tepelnou vodivost a velmi nízký tepelný odpor, což zajišťuje vysokou účinnost podlahového vytápění. Parametry tepelného odporu SPC desek jsou srovnatelné s tepelným odporem keramických dlaždic, což přispívá ke snížení nákladů na vytápění.



VYROBENO
V EVROPE



kvalita



VYROBENO
V EVROPĚ



ideální pro teplovodní a
elektrické podlahové topení



replikace věrná přírodě díky
technologii dle+



100% voděodolnost,



extrémní odolnost proti
poškrábání a oděru díky vysoce
kvalitnímu systému povrchové
úpravy



široká škála dekorů - až 24 jedinečných
designů dílců v jednom dekoru



vhodné pro děti a domácí
zvířata, hypoalergenní, bez
formaldehydu a ftalátů



vysoce odolná proti skvrnám
díky vysoce kvalitnímu
nátěrovému systému



vysoká rozměrová stabilita
**plovoucí instalace bez
dilatačních mezer (plocha 15 x
15 m)**



vysoká odolnost proti promáčknutí
díky minerálnímu jádru



25letá záruka pro použití v
obytných budovách a 5letá
záruka pro veřejné budovy



vhodné pro realizaci projektů,
všechny podlahy **NEXTSTEP DLE+**
jsou klasifikovány jako Bfl-s1 -
nehořlavé



umožňuje umístění
**kuchyňských ostrůvků a
dalšího nábytku bez nutnosti
dilatačních spár kolem nábytku**



tichá v provozu

pokládka

- rychlá a snadná instalace
- praktická i na těžko přístupných místech
- jednoduchá instalace dílců řezaných pod úhlem
- možnost demontáže a opětovné montáže

i4F | **DROP-LOCK**
TECHNOLOGIES

Powered by Click4U® and 3L TripleLock®
153 - PRODUCED UNDER LICENSE OF THE PATENTS LISTED @www.i4f.com/patents



i4F drop-lock znamená, že profesionálové mohou pokládat podlahy o 30 % rychleji než některé konkurenční výrobky.


Zkouška pevnosti zámku i4F podle normy ISO prokázala jeho vysokou odolnost na krátké i dlouhé straně.


Pevnost zámku (ISO 24334)

- Krátká strana 6,0 kN/m
- Dlouhá strana 7,2 kN/m

Důležité: Nadprůměrný počet frézovacích operací (7-9, oproti 4-6 u konkurence) zajišťuje vynikající přesnost při profilování zámků a minimalizuje rozměrové odchylky.


Výrobky bez integrované podložky mohou být instalovány plovoucím způsobem nebo celoplošně přilepeny

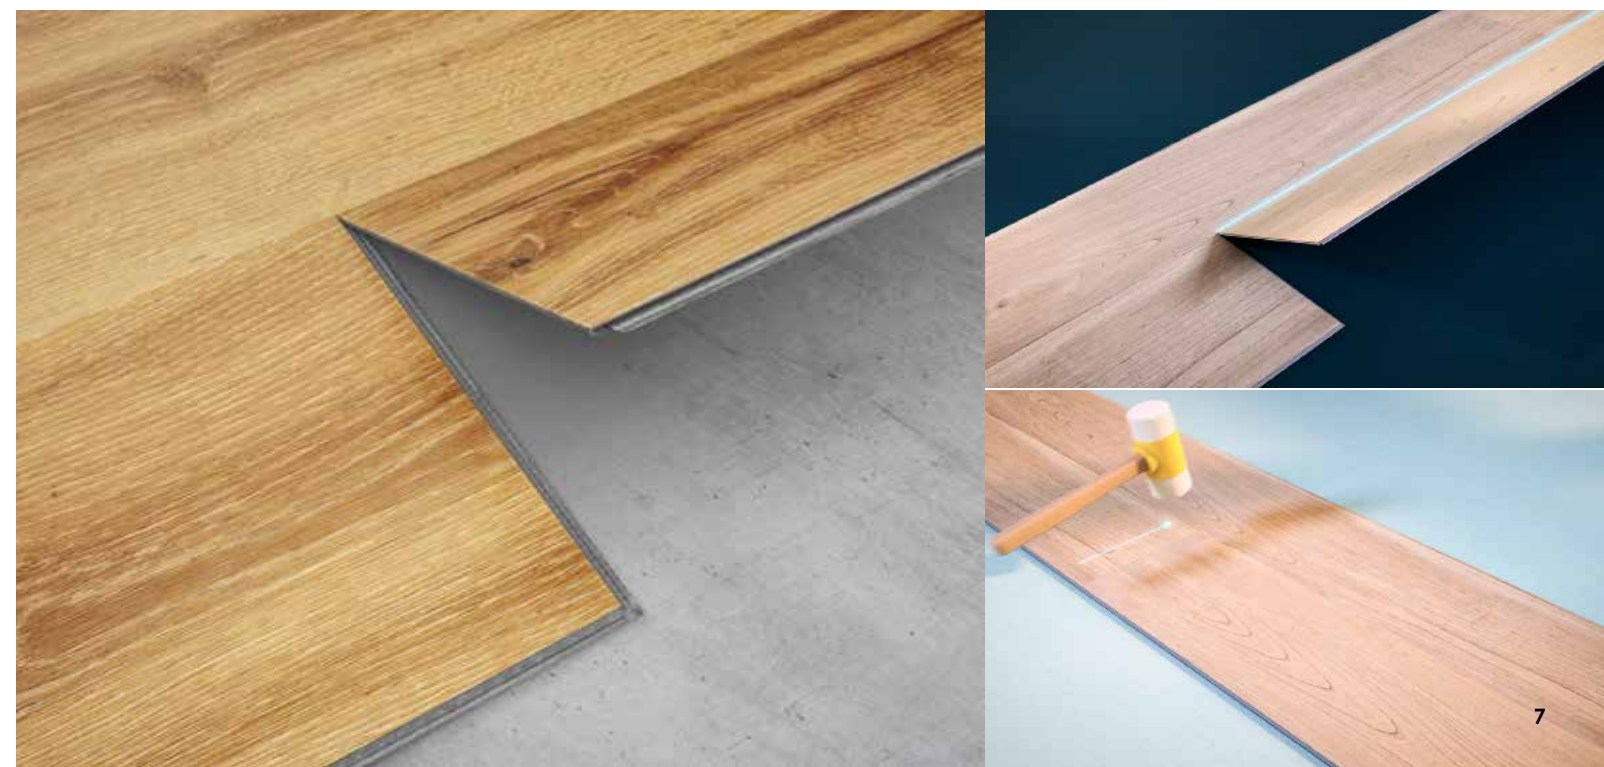

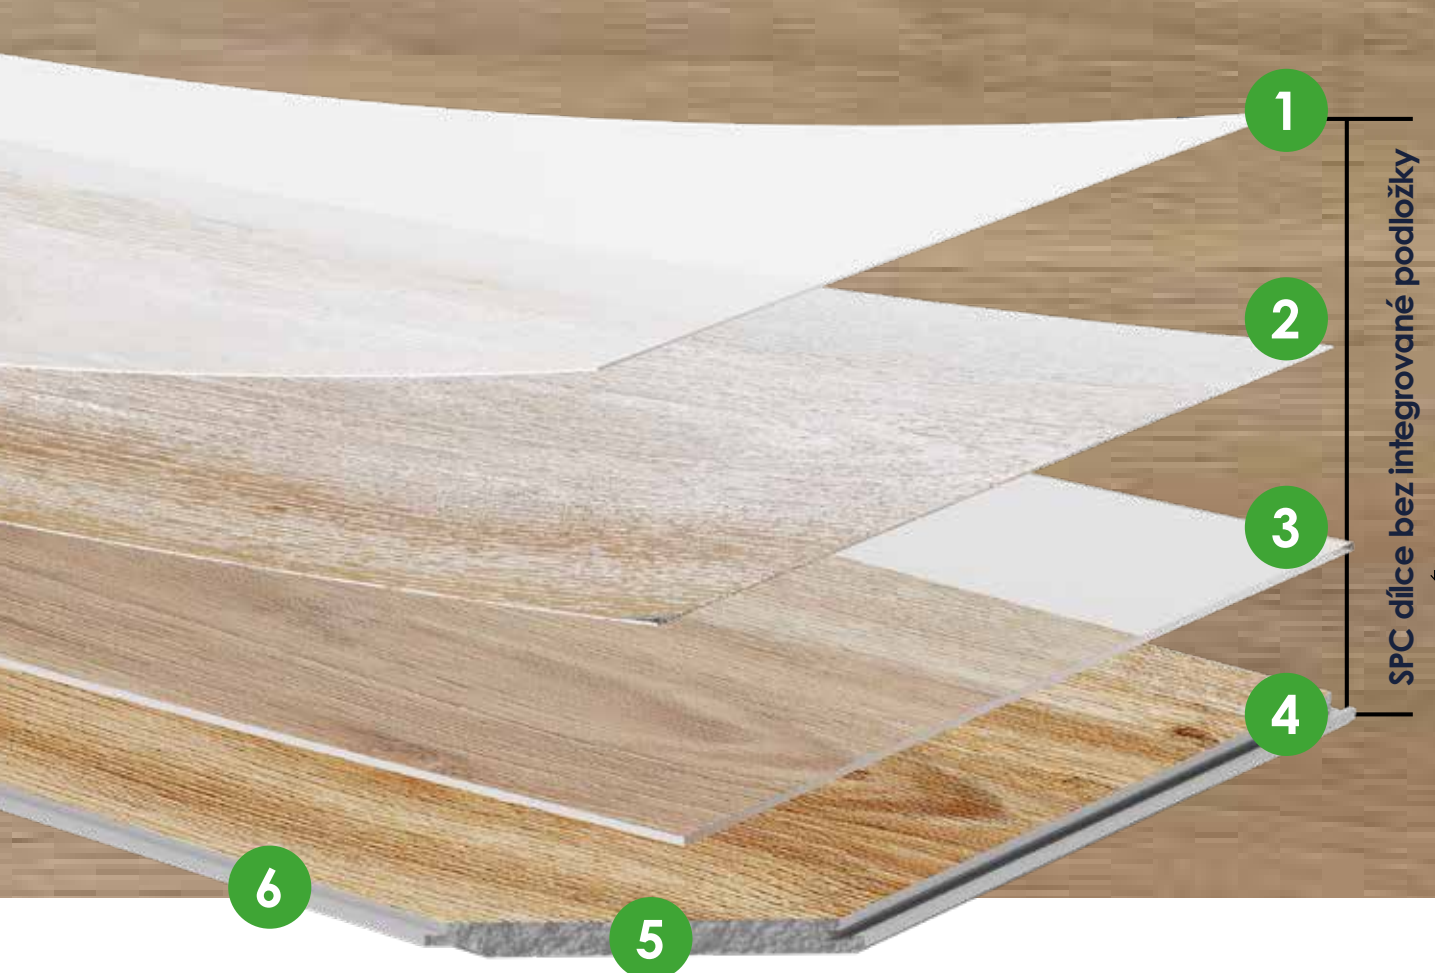


SPC dílce bez integrované podložky

- 1 **povrchová úprava**
povrchová úprava vysoce odolná vůči poškrábání a opotřebení
- 2 **struktura DLE+**
systém; efekt kartáčování skutečného dřeva
- 3 **povrchová vrstva**
mechanická a ořezová odolnost; vysoce průhledný vinyl; odolnost proti oděru: třída 33-34
- 4 **přímý tisk**
opakování vzoru s digitální technologií **SuperHD** - nejméně 24 jedinečných prken
- 5 **nosná vrstva**
tvrdé a pružné minerální **SPC** jádro odolné proti promáčknutí
- 6 **zámkový spoj**
i4F patentovaný a spolehlivý vodotěsný uzamykací systém



SPC dílce s integrovanou podložkou

- 1 **povrchová úprava**
povrchová úprava vysoce odolná vůči poškrábání a opotřebení
- 2 **struktura DLE+**
systém; efekt kartáčování skutečného dřeva
- 3 **povrchová vrstva**
mechanická a ořezová odolnost; vysoce průhledný vinyl; odolnost proti oděru: třída 33-34
- 4 **přímý tisk**
opakování vzoru s digitální technologií **SuperHD** - nejméně 24 jedinečných prken
- 5 **nosná vrstva**
tvrdé a pružné **minerální SPC** jádro odolné proti promáčknutí
- 6 **zámkový spoj**
i4F patentovaný a spolehlivý vodotěsný uzamykací systém
- 7 **podložka**
Integrovaná podložka XPO – 1 mm se speciální odolností proti statickému zatížení– min. 400 KPa



s integrovanou podložkou: 228,6 x 1523 x 6 mm
bez integrované podložky: 228,6 x 1523 x 5 mm



VYROBENO
V EVROPĚ



Balsamico Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000002**
bez integrované podložky: **DP5000001***



Flax Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000004**
bez integrované podložky: **DP5000003**



Diamond Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000006**
bez integrované podložky: **DP5000005**



Ginger Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000014**
bez integrované podložky: **DP5000013**



White Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000016**
bez integrované podložky: **DP5000015**



Sand Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000018**
bez integrované podložky: **DP5000017**



Desert Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000008**
bez integrované podložky: **DP5000007**



Cinnamon Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000010**
bez integrované podložky: **DP5000009**



Coffee Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000012**
bez integrované podložky: **DP5000011**



Gold Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000020**
bez integrované podložky: **DP5000019**



Cream Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000022**
bez integrované podložky: **DP5000021**



Antic Oak
s integrovanou podložkou: **DP5000024**
bez integrované podložky: **DP5000023**



Arctic Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000006**
bez integrované podložky: **DP3000005**



Amber Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000002**
bez integrované podložky: **DP3000001**



Peach Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000010**
bez integrované podložky: **DP3000009**



Apricot Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000014**
bez integrované podložky: **DP3000013**



Brass Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000024**
bez integrované podložky: **DP3000023**



Pearl Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000022**
bez integrované podložky: **DP3000021**



Coconut Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000018**
bez integrované podložky: **DP3000017**



Almond Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000008**
bez integrované podložky: **DP3000007**



Honey Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000004**
bez integrované podložky: **DP3000003**



Barley Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000012**
bez integrované podložky: **DP3000011**



Sunny Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000016**
bez integrované podložky: **DP3000015**



Wheat Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000020**
bez integrované podložky: **DP3000019**

herringbone

s integrovanou podložkou: 127,9 x 639,5 x 6 mm
bez integrované podložky : 127,9 x 639,5 x 5 mm



Ginger Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000028**
bez integrované podložky: **DP3000027**



Silk Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000030**
bez integrované podložky: **DP3000029**



Desert Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000032**
bez integrované podložky: **DP3000031**



Flax Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000026**
bez integrované podložky: **DP3000025**



Cream Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000036**
bez integrované podložky: **DP3000035**



Antic Oak

s integrovanou podložkou: **DP3000034**
bez integrované podložky: **DP3000033**

extrémní zvuková izolace



Pro panely bez integrované podložky doporučujeme podložku SPC EXTREME 1,5.

Tato profesionální a robustní podložka je navržena tak, aby chránila podlahu a zlepšila její vlastnosti během používání. Je ideální pro podlahové systémy vytápění i chlazení (velmi nízký tepelný odpor a vynikající přenos tepla). Maximálně odhluční podlahu a chrání spoje panelů. Je šetrná k životnímu prostředí, obsahuje až 90 % přírodních složek.


Specifikace:

- Odolnost vůči tlaku > 500 [kPa]
- Součinitel tepelného odporu - až 0,009 [m²K/W]
- Snížení hlučnosti v místnosti - až 22 %
- Hustota - cca 1000 [kg/m³]
- Nehořlavost - třída Bfl-s1
- Balení: 10 m²

* doporučujeme podložku **SPC EXTREME 1,5**.

rozdílnost charakterů a barev


bílé/šedé odstíny

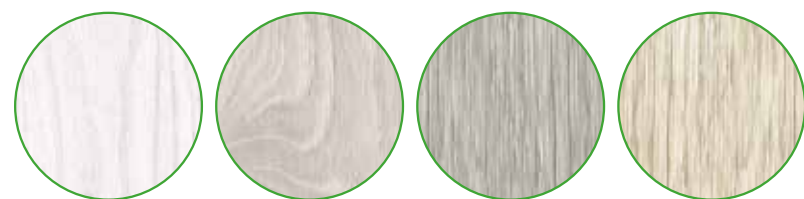

přírodní odstíny



tmavé odstíny

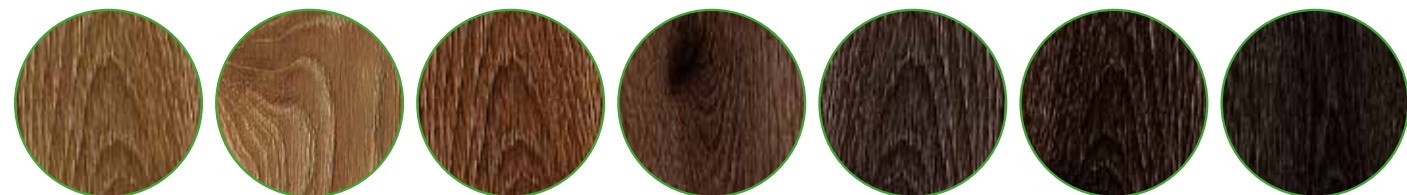

třídění

Select

Natural

Rustic

Barlinek **NextStep**
MINERAL CORE FLOORING



VYROBENO
V EVROPĚ

údržba a doplňky

Podlaha je z výroby dokončena a připravena k použití ihned po instalaci. Údržba podlahy by měla být prováděna pouze s použitím přípravků k tomu určených. Pokyny k údržbě podlah SPC naleznete na www.barlinek.cz



Protector Concentrate pro každodenní péči o podlahu (1 litr – v průměru 500 m²/l):

- Osvěžuje povrch a chrání před nečistotami,
- Může být použit i na kamenné podlahy a dlažby,
- Bez obsahu vosků, nezanechává šmouhy na podlaze,
- Aplikace vlhkým mopem.



Protector Complete Produkt pro důkladné čištění (1 litr, v průměru 200 m²/l).

Čistící prostředek na silně znečištěné podlahy:

- Účinně odstraňuje odolnou špínu, skvrny a staré vrstvy jiných produktů
- Nezanechává šmouhy na podlaze
- Použijte před aplikací přípravku Protector Gloss



Protector Gloss pro osvěžení povrchu podlah (1 litr, v průměru 100 m²/l).

Pravidelný obnovovací prostředek na podlahy:

- Chrání povrchovou úpravu, odstraňuje drobné škrábance
- Chrání spáry mezi dílci, chrání podlahu před nečistotami a prachem
- Před použitím přípravku Protector Gloss by podlaha měla být vyčištěna přípravkem Protector Complete

Neobsahuje parafíny ani vosky - nerozmazává se a neusazuje se na něm nečistoty

obvodové lišty





Předpisy členských států EU vyžadují, aby stavby byly navrženy a provedeny tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku a aby neměly škodlivé účinky na životní prostředí. Podlahové desky SPC jsou stavebním materiálem, na který se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.



Podlahové desky SPC jsou označeny štítkem CE v souladu s požadavky harmonizované normy EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006. Tím je zajištěno, že při uvedení stavebního výrobku na trh splňují požadavky nařízení EU č. 305/2011.

TELJESÍTMÉNYILATKOZAT /
DECLARATION OF PERFORMANCE

Pro panely SPC s integrovanou podložkou a bez ní byla vypracována prohlášení o vlastnostech v souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006. To splňuje požadavek nařízení EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

STANDARD 16511:2023-05

„Modulární mechanicky zámkové podlahové krytiny (MMF) - Specifikace, požadavky a zkušební metoda pro vícevrstvé modulární panely pro plovoucí podlahy“. Norma specifikuje vlastnosti SPC panelů, které musí být splněny při stanovení třídy užitnosti a jejich použití v bytové výstavbě a veřejných budovách.

certifikáty



péče o životní prostředí
a proekologický přístup
jsou prvořadými hodnotami značky

kampaně na podporu ekologie



sázíme stromy

za každé prodané balení podlahových krytin Barlinek vysadíme 1 strom; zákaznický les Barlinek se rozrůstá a dnes zahrnuje již více než **18,000,000 stromů**



chráníme sokola stěhovavého

díky aktivitám v posledních letech se podařilo vrátit do lesů až **100 těchto** krásných ptáků



chráníme dub "Bartek"

věnujeme také finanční prostředky na nezbytnou obnovu pro záchranu prastarého dubu Bartek - nejznámější polské přírodní památky a jednoho z nejstarších stromů (více než 700 let)

odpovědná výroba



Next Step = nulový odpad

veškerý odpad vzniklý ve výrobním procesu je znovu využit prostřednictvím interní recyklace



emise prachu omezené téměř na nulu

naše filtry odstraní až 99% prachu



100% potřebné tepelné energie

a 60% elektrické energie v továrně Barlinek je pokryto našimi vlastními dodávkami



100% přesné a důkladné

třídění veškerého odpadu



emise skleníkových plynů

sníženy o více než 70%



spotřebujeme 100% ze dřeva;

digitalizujeme nejkrásnější dekory dřeva pro kolekci **Next Step**





Barlinek S.A.

al. Solidarności 36,
25-323 Kielce, Poland

barlinek.com



Prodejce

chcete-li vědět více

telefon: +48 41 333 11 00
email: info@barlinek.com.pl

