


Dub Caramel Grande

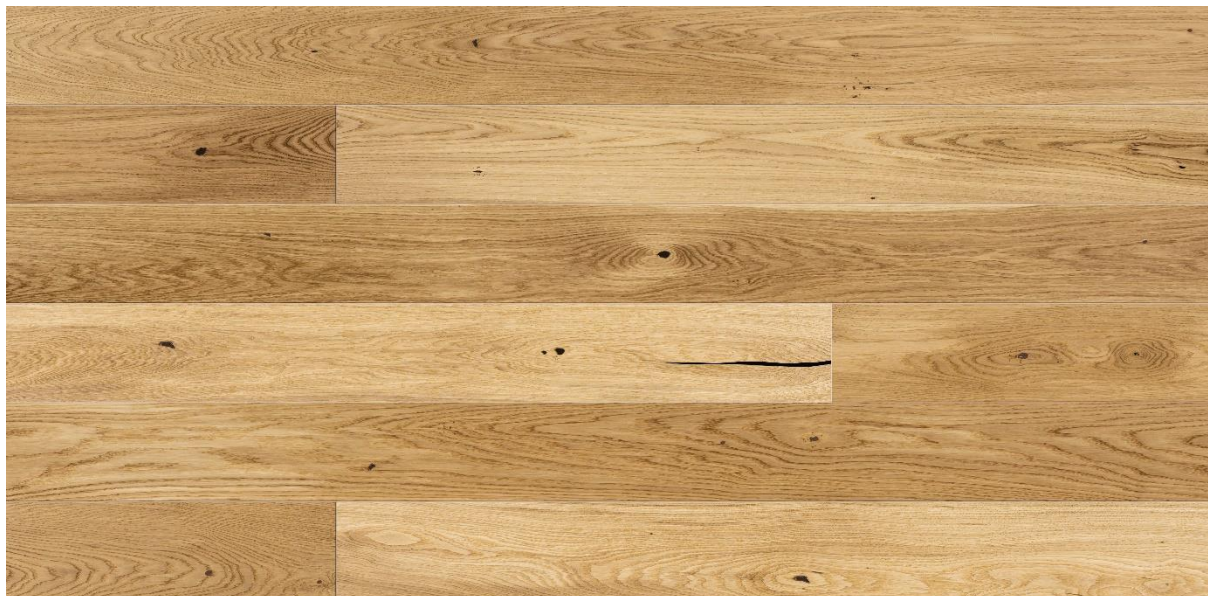

Název dodavatel	Barlinek S.A.
Index výrobku	BC1-DBE1-L05-XXZ-D14180-F
Katalogové číslo výrobku	1WG000284
Kód EAN	5906737956946

MATERIÁL/KONSTRUKCE

Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřeva, střední a dolní vrstva jehličnaté dřeva.
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Family
Povrchová úprava	5 vrstev akrylátového matného laku, tvrzeného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2 vrstvy laku povrchového)
Systém spojení prken (ke každému balíku je přiložen návod na montáž podlahy)	Příčný okraj – Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje - překližka

CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřeva se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – přírodní dub, čtyřstranná fáze, kartáčovaný.
Tvrdost dubového dřeva aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření - dle normy EN 13489 - Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost - 37 MPa

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA

Rozměry jednotlivého prkna (mm)	Rozměry jednotlivého prkna (mm)
Tloušťka:14	Mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm
Délka: 2200	+/-0,1%
Šířka:180	+/- 0,2mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA

Povrchová vrstva:	2,5mm
jádro (střední vrstva plus spodní vrstva)	11,5mm

BALENÍ

Počet prken v balíku:	7ks. x 2200mm v 6ks. x 2200mm + 2ks. x 1092mm v 6ks. x 2200mm + 1ks. x 2172mm
Balík:	2,77m ² / v bal., 40 bal./paleta = 110,8m ²

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA

Vlhkost prkna:	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka:	20 let

POPIS HORNÍ VRSTVY*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek	Třída Family
Zdravé suky	Přípustné o průměru do 35 mm
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné o průměru do 25 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 20 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Přípustná bez omezení
Běl	Přípustná běl na okraji lamely až do 5% šířky desky
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 6mm a délce do 200mm
Biodegradace (zmodrání / žluté skvrny)	Nepřípustná

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností.
 Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.

Datum- 3.03.2023