


Barlinek
**NEXT
STEP**

EXTREME 1.5

owline

Professional Floor Underlays

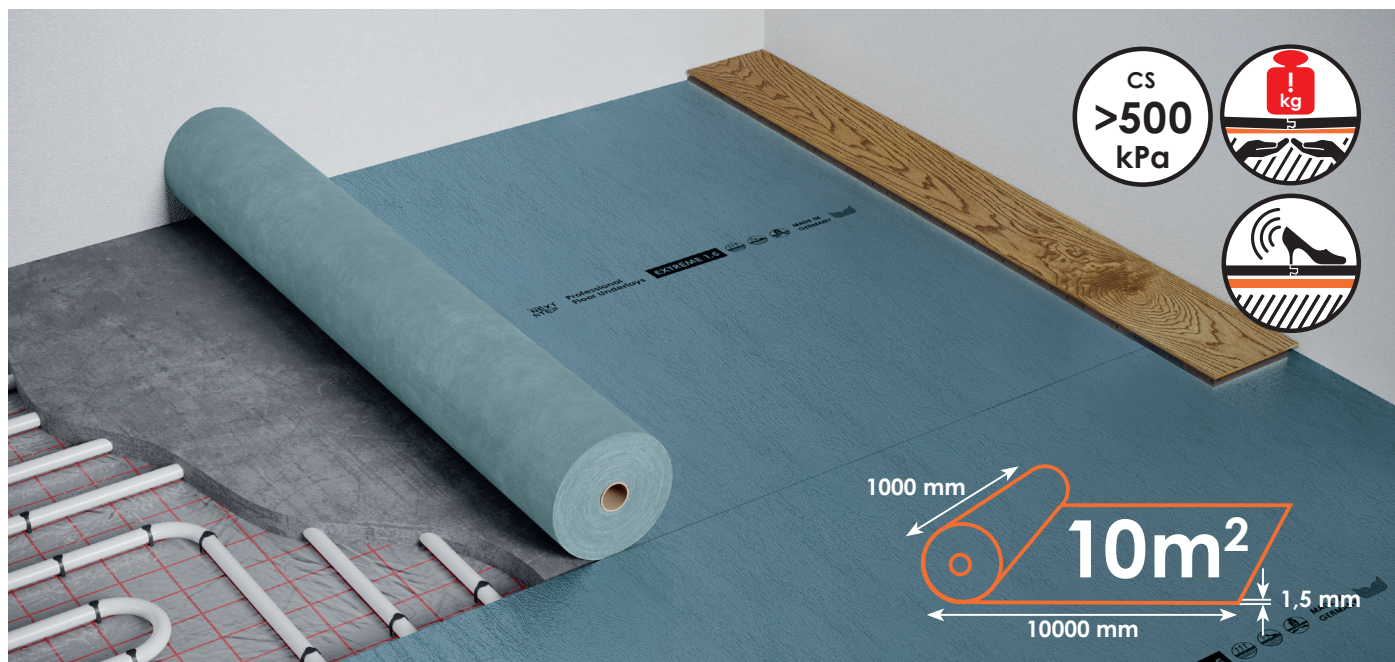

Název výrobku **EXTREME 1.5**

Index **MAT-PUM-1,50-1,50-10**

EAN kód **5906737990476**

Navržený a speciálně určený pod podlahy z kolekce NEXT STEP.

Vhodný rovněž pro jiné podlahy z nabídky Barlinek jak rovněž podlahy laminované.

- EKO materiál - ekologická netkaná textilie + PU/minerály + PET fólie (až 90% přírodních složek: řepkový olej, ricinový olej) a minerální plniva, je ekologický, recyklovatelný a lze jej likvidovat s komunálním odpadem).
- Velmi vysoký zátěžový koeficient - pro místnosti s velkým provozem,
- Zlepšuje akustický komfort - vysoká úroveň vytišení podlahy v místnosti
- Velmi nízký tepelný odpor / dokonalá tepelná vodivost (úspora při vytápění) - platí pro systémy podlahového vytápění s podlahami "Vinylovými Next Step".

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|--|--------------------|
| • T - Tloušťka [mm] | 1,5 |
| • PC - Vyrovnání podkladu [mm] | ~ 0,6 |
| • AW - Povrchová hmotnost [kg/m²] | 1,5 |
| • IS - Vytišení [dB] | ~ 16 * |
| • RWS - Akustické zlepšení [%] | ~ 22 * |
| • R - tepelný odpor [m²K/W] | ~ 0,009 |
| • SD - parozábrana | nevztahuje se |
| • CS - odolnost vůči zatížení / tlaku (chránící naše zámky) [kPa] | > 500 |
| • RTF - třída nehořlavosti (zpomalující hoření - pro investiční objekty) | B _s -S1 |

* měřeno pod laminátem 7 mm

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

- Role rozměr pásu 10 000 x 1 000 mm
- Balení:
 - 33 palety / TIR - 40 rolí / paleta (výška cca. 1000 mm)
 - 400 m² / paleta = cca. 600 kg / paleta (netto)
 - 13 200 m² / TIR = cca.19 800 kg / TIR (netto)